

大功率双定向耦合器

型号 - D3012HB005060 Rev.A

0.5-6GHz 30dB 600Watt 双定向耦合器，同轴连接器封装




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	0.5-6
主线VSWR	:1 (Max.)	1.3
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗 ¹	dB(Max.)	0.6
耦合度	dB(Max.)	30±0.7
平坦度	dB(Max.)	±1.2
方向性	dB(Min.)	15
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): 600; 峰值(Peak): 3000;
重量	g(Max.)	660
外形尺寸 ³	mm (LxWxH)	182.8x25.4x47.5
封装类型	不锈钢接头，主线：TYPE N 阴头 [F]，耦合端：SMA 阴头 [F]，符合GB/T 11313标准	
表面处理	镀镍，符合QQ-N-290标准	
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C	
环境指标	可选项：满足GJB360相关标准（详细信息请联系厂商了解）	
定制要求	N/A	

- 注释 1. 包括理论插损
2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注，默认公差：x±1；.x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

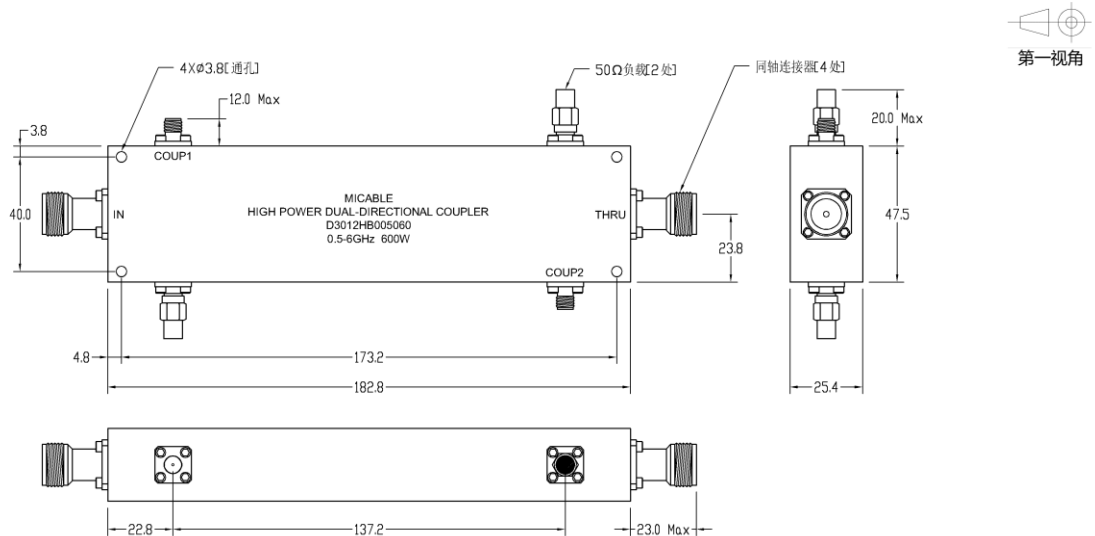

大功率双定向耦合器

型号 - D3012HB005060 Rev.A

0.5-6GHz 30dB 600Watt 双定向耦合器, 同轴连接器封装

典型曲线

典型测试环境: 温度25°C; 相对湿度60%

