

50Ω 转接器 NMD2.4mm 公 - 2.92mm 公

型号 NMD24-292-MM




电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-40GHz
电压驻波比 (最大值)	1.15:1
插损 (最大值)	0.3dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	3000 MΩ
工作温度	-65℃ ~+165℃
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	黄铜镀金
介质材料	PEI

2D外形图

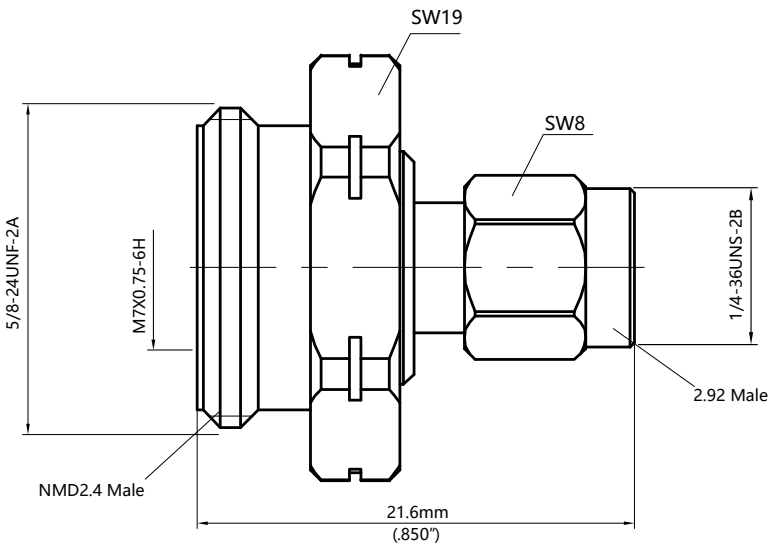

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn


微信公众号

50Ω 转接器 NMD2.4mm 公 - 2.92mm 公

型号 NMD24-292-MM



电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

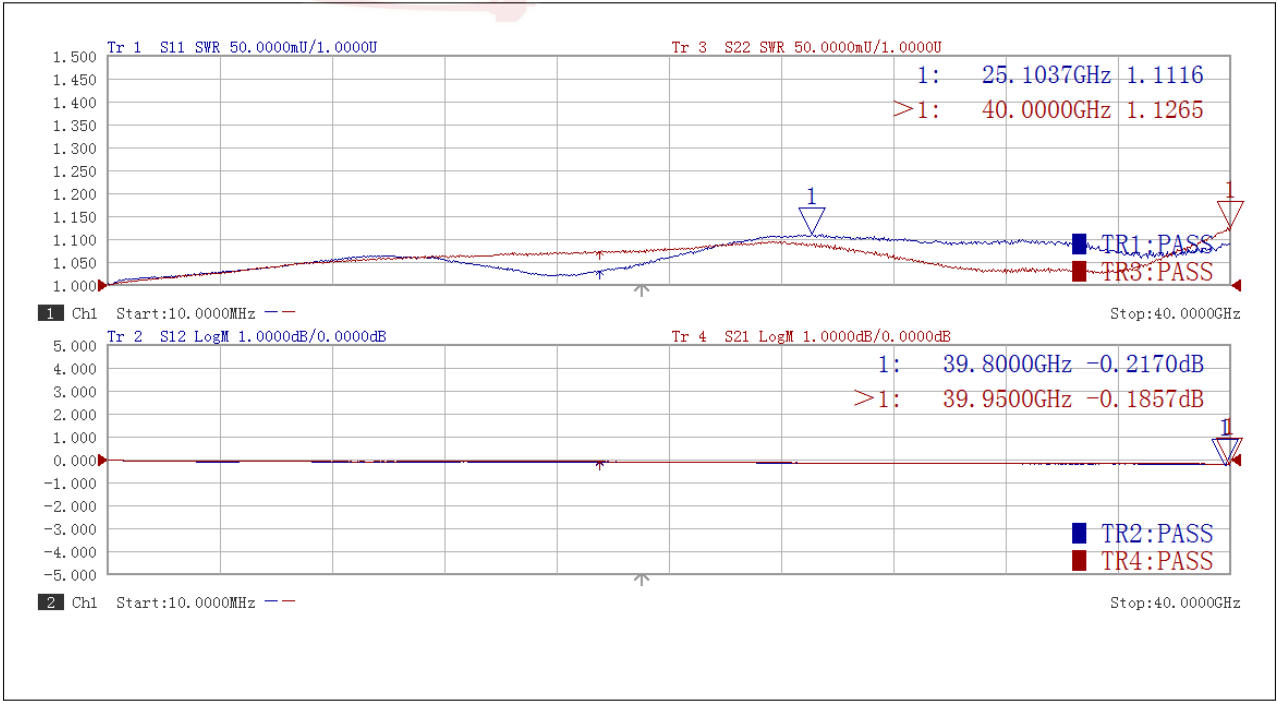

福建迈可博电子科技集团股份有限公司



www.micable.cn



400-918-0388



sales@micable.cn

微信公众号